



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ 110мм ПНД



Производитель ООО ПК «СТМ»

Тел.: 8 939 364 17 14

www.ctm-hdpe.ru

1. Назначение изделия

Заглушка резьбовая диаметром 110мм с уплотнительным кольцом используется в системе канализации, в местах прочистки (в паре с тройником образует ревизию/прочистку). Изготовлена из сырья: полиэтилен высокой плотности, низкого давления (ПНД ПЭ100).

2. Технические характеристики

- сырье – полиэтилен ПЭ100, ПНД;
- наружный диаметр – 150мм
- внутренний диаметр резьбы – 110мм
- марка – SDR26, толщина стенки 4,2мм
- температура окружающей среды – от -50 °С до +80 °С;
- температура отводящей жидкости, не более – +70 °С (кратковременно);
- масса нетто – 0,3 кг;
- ГОСТ 22689-2014 (внутренняя канализация)
- срок службы, не менее – 50 лет.

Основные размеры приведены на рис. 2.

3. Состав изделия и комплектность

Настоящая заглушка состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. Крышка резьбовая ПНД ПЭ100 SDR26;
2. Резьба ПНД ПЭ100 SDR26;
3. Уплотнительное кольцо резиновое

Все изделия сертифицированы и изготовлены методом литья по ГОСТУ 22689-2014

Рис. 1



Крышка



Резьба



Уплотнительное кольцо

4. Принцип работы

Резьба соединяется с трубопроводом или другими фасонными изделиями методом стыковой сварки при помощи сварочного аппарата.


Важно: соединение с аналогичным SDR26/4,2мм, ПНД, ПЭ100.

Производитель рекомендует устанавливать резьбовые заглушки с уплотнительным кольцом в местах, где давление не более 2-х атмосфер.

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. *После каждого открытия резьбовой заглушки необходимо очистить уплотнительное кольцо от грязи или заменить его. Рекомендуется применять силиконовый герметик для лучшей герметизации резьбового соединения.*

Рис. 2 (Заглушка резьбовая в сборе)

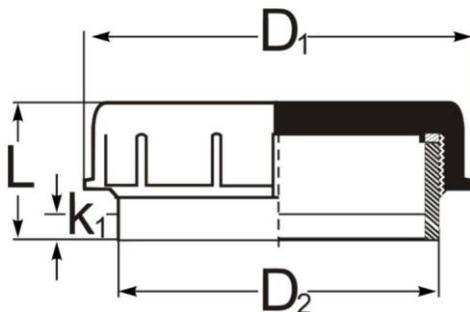

L,мм	k ₁ ,мм	D ₁	D ₂
70	20	150	110

Примечание: отдельные размеры изделия могут отличаться от указанных размеров. Отклонения не влияют на качество изделия.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. При длительном хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТУ 22689-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на заглушки резьбовые составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.